


# VENTILADORES RECIRCULADORES


DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR  
UNA TEMPERATURA MÁS UNIFORME

- › Ayudan a eliminar la condensación
- › Ayudan a reducir el estrés por calor
- › Protección automática contra sobrecarga térmica



# VENTILADORES RECIRCULADORES

Los ventiladores recirculadores de Chore-Time ayudan a los productores de cerdos a complementar la circulación del aire durante todo el año. Los motores de alta eficiencia en el consumo de energía con rodamientos ofrecen muchos años de funcionamiento libre de problemas y de estrés.

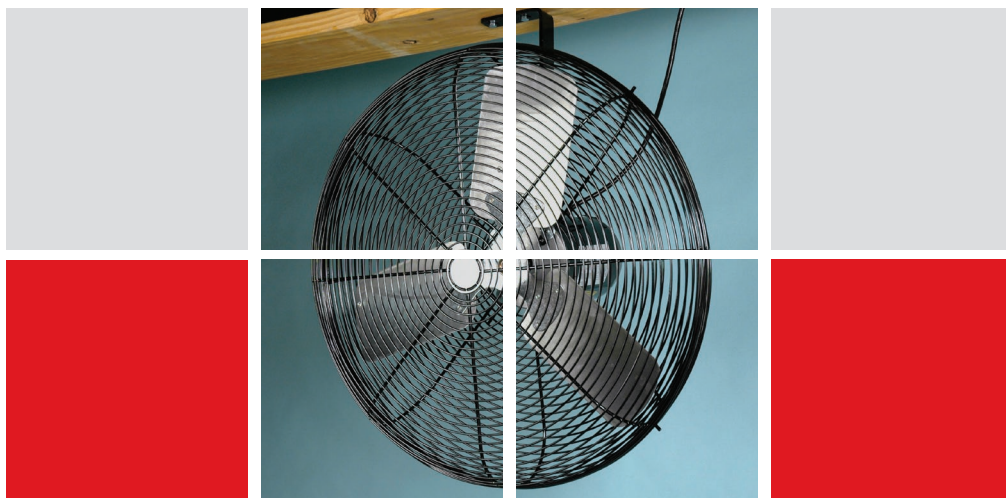

## Rendimiento del ventilador y la persiana

- > Mezclan el aire para proporcionar temperaturas más uniformes.
- > Protección automática contra sobrecarga térmica.
- > Ayudan a eliminar la condensación.

## Materiales excepcionales

- > Motor de transmisión directa.
- > Rodamiento sellado.
- > Motor de transmisión directa de 1/10 caballos de fuerza.
- > Soporte en "L" para montaje en techo, incluido con el ventilador.
- > Protección de ventilador que cumple con los reglamentos de OSHA.

## Durabilidad

- > Protección para uso severo con revestimiento de polivinilo para proporcionar mayor resistencia a la corrosión.
- > Dos años de garantía para los motores.

## Adaptabilidad

- > Ayudan a complementar la circulación de aire durante todo el año.
- > Ayudan a reducir el estrés por calor.
- > Opciones de velocidad fija o variable.



Ventilador recirculador de 20 pulgadas (508 mm) de diámetro, con soporte para montaje de techo.

**Tabla de especificaciones de los ventiladores recirculadores**

Pieza N.º	Diámetro	Motor	Electricidad
51702	508 mm (20 pulg)	1/10 hp 1725 rpm	115/230 V, monofásico
50576	610 mm (24 pulg)	1/2 hp 1725 rpm	115 V, monofásico
50576-230	610 mm (24 pulg)	1/2 hp 1725 rpm	230 V, monofásico

